




## Absperrtechnik

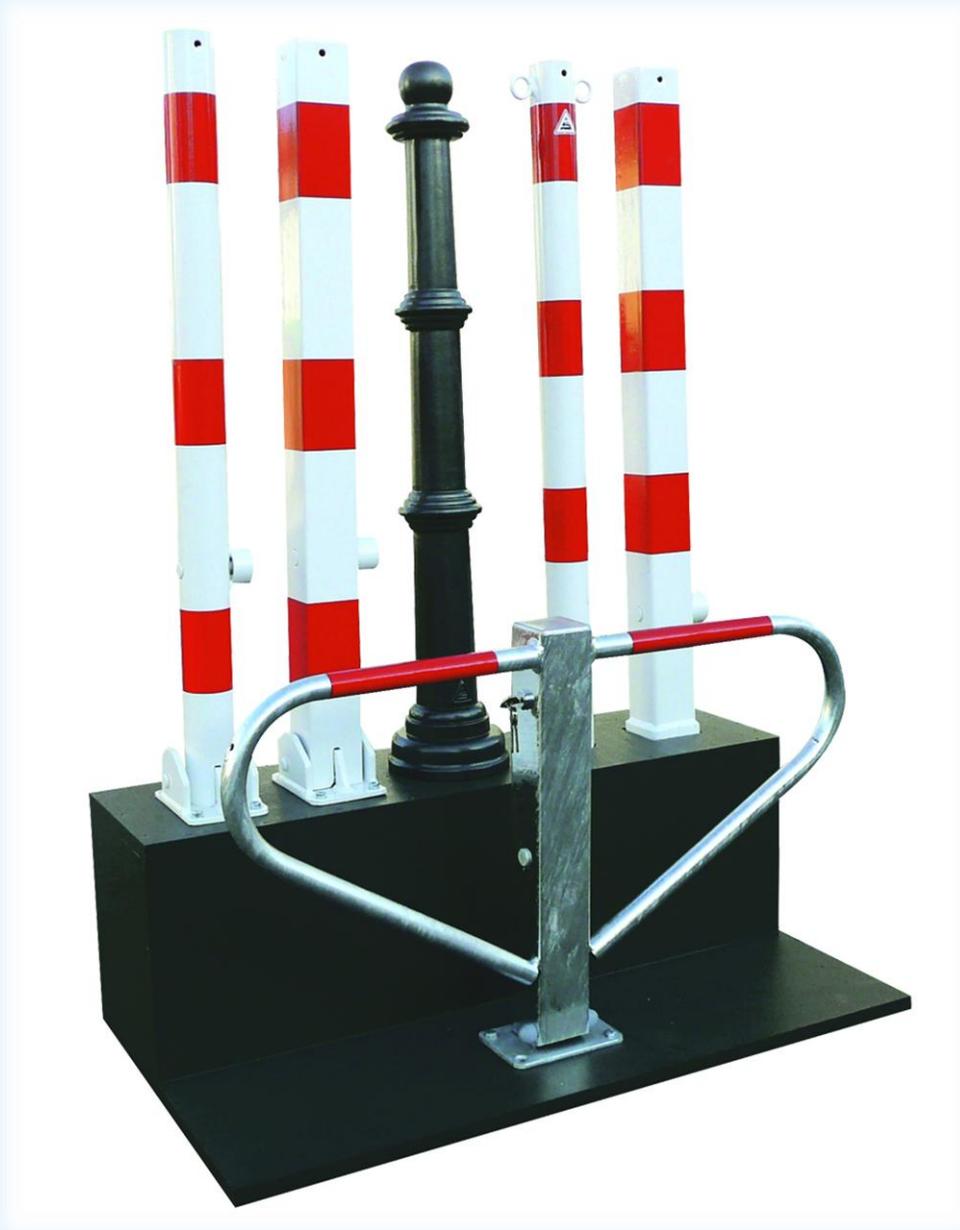

**Bauer Systemtechnik GmbH**

Gewerbering 17, 84072 Au/Hallertau

Tel.: +49 (0) 8752-865809-0, Fax: +49 (0) 8752-9599

**[info@bauer-tore.de](mailto:info@bauer-tore.de)**

Lieferzeit bei unseren Spezialkatalogen bitte anfragen!

# Warn- und Schutzprofile




## Warn- und Schutzprofile


**Profilkörper:** recycelbarer Polyurethanschaum, Absolut FCKW - frei  
**Oberfläche:** fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, kein außenliegender Farbauftrag  
**Kleber:** Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25mm  
**Temperaturbeständigkeit:** von -40°C bis +100°C für Innen und Außeneinsatz  
**Brandprüfung:** DIN 4102 B2

Alle Profile werden mit stark haftenden Klebeband geliefert (Ausnahme Typ B)


Die flexiblen Warn-, und Schutzprofile warnen durch Ihre gelb-schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden dadurch auch Stoßverletzungen und schützen vor Ramschäden.




Eckschutz Typ A




Kantenschutz Typ B




Flächenschutz Typ C




Flächenschutz Typ D




Eckschutz Typ E




Flächenschutz Typ F



Kantenschutz Typ G



Eckschutz Typ H



Rohrschutz Typ R30  
Innenmaß 30mm

## Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz 1000 mm

Artikel	1000 mm Art.-Nr.	5000 mm Art.-Nr.
Typ A	4110	4510
Typ B	4111	4511
Typ C	4112	4512
Typ D	4113	4513
Typ E	4115	4515
Typ F	4116	4516
Typ G	4119	4519
Typ H	4120	4520
Typ R30	4117	4517
Typ R50	4114	4514

## Schutzecken für Warn- und Schutzprofile schwarz

Artikel	Art.-Nr.
Typ A Zweidimensional	410810
Typ A Dreidimensional	410811
Typ E Zweidimensional	410812
Typ E Dreidimensional	410813

## Kettenständer aus Kunststoff

Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststoff Fuß dreieckig mit Beton gefüllt. Ø 40 mm, Höhe: 900 mm

Artikel	kg	Art.-Nr.
weiß / rot	3,0	4040KB
gelb / schwarz	3,0	4040KBS



Ketten siehe Seite 30.

## Kettenständer

aus 60 mm Rundrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Überflur 900 mm



feuerverzinkt und gelb/schwarz beschichtet  
mit Fußplatte aus Recycling  
400 x 400 x 100 mm schwarz

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Aufstellung, für außen und innen geeignet. Absperrung mit hoher Standfestigkeit. Bei Wechsel des Standortes leicht von der Fußplatte trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.



Ketten siehe Seite 30.  
Auch in weiß / rot lieferbar, siehe Seite 20.

ca. kg	Art.-Nr.
15,0	460KBS

## Anfahrschutz

Für Lagereinrichtungen, Regalstützen, etc.




Stahlblech 6 mm stark gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen zum Aufdübeln  
Höhe 400 mm  
Schenkellänge 160 mm

	ca. kg	Art.-Nr.
<b>Winkel</b>	9,5	477.90B
<b>U-Profil</b>	11,5	477.91B

## Anfahrschutz

Stahlblech 3 mm feuerverzinkt, zum Aufdübeln



Höhe 300 mm  
Länge 160 mm

	ca. kg	Art.-Nr.
<b>Winkel</b>	4,0	477.92
<b>U-Profil</b>	5,0	477.93

## Eckrammschutz

Stahlblech 3 mm feuerverzinkt, mit 4 Bohrungen ø 10 mm



Höhe 300 mm  
Schenkellänge 200 mm

	ca. kg	Art.-Nr.
Höhe 1000 mm Schenkellänge 200 mm	9,5	477.95

## Rammschutz-Balken

Stahlrundrohr ø 76 mm, mit abgeschrägten Enden, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, stoppt und schützt



Gesamtbreite	Höhe	ca. kg	Art.-Nr.
400 mm	86 mm	4,5	477.40
800 mm	86 mm	6,5	477.41
1000 mm	86 mm	7,5	477.42
1200 mm	86 mm	9,5	477.43



## Stahlrohrpoller Ø 76 mm

Ortsfest, zum Einbetonieren

zum Aufdübeln  
mit Bodenplatte  
100 x 150 mm

**Gesamtlänge  
in mm** 1400

1000

feuerverzinkt  
und gelb beschichtet mit  
schwarzen Streifen

ca. kg 8,25  
**Art.-Nr.** 476BG

7,25  
476PBG

## Stahlrohrpoller Ø 152 mm

Ortsfest, zum Einbetonieren

zum Aufdübeln  
mit Bodenplatte  
220 x 220 mm

**Gesamtlänge  
in mm** 1200 1500 2000 1000

feuerverzinkt  
und gelb beschichtet mit  
schwarzen Streifen

ca. kg 15,0 17,0 23,0 14,0  
**Art.-Nr.** 40150BG 40151BG 40152BG 40153BG

## Stahlrohrpoller Ø 193 mm

Ortsfest, zum Einbetonieren

zum Aufdübeln  
mit Bodenplatten  
360 x 360 mm

**Gesamtlänge  
in mm** 1200 1500 2000 1000

feuerverzinkt  
und gelb beschichtet mit  
schwarzen Streifen

ca. kg 25,0 28,0 40,0 25,0  
**Art.-Nr.** 40190BG 40191BG 40192BG 40193BG



## Schutzbügel

Stahlrundrohr Ø 48 mm x 2,5 mm  
Sicherheitschutz für Gefahrenzonen  
(Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.)  
Feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit  
schwarzen Warnstreifen



	Ges. Breite	Höhe überflur	ca. kg	Art.-Nr.
Ortsfest zum Einbetonieren	1000 mm	1000 mm	12,0	448.32BG
	1500 mm	1000 mm	15,0	448.33BG
	2000 mm	1000 mm	17,0	448.34BG
Zum Aufdübeln	1000 mm	1000 mm	11,5	448.62BG
	1500 mm	1000 mm	14,5	448.63BG
	2000 mm	1000 mm	16,5	448.64BG

## Schutzbügel

Stahlrundrohr Ø 76 mm

Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und  
Außenbereich, für Lager und Produktion.

feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet  
mit schwarzen Warnstreifen



Gesamtbreite	Höhe überflur	ca. kg	zum Einbetonieren Art.-Nr.	zum Aufdübeln Art.-Nr.
300 mm	250 mm	4	477.01B	477.21B
750 mm	250 mm	6	477.02B	477.22B
1000 mm	250 mm	7	477.03B	477.23B
300 mm	650 mm	8	477.04B	477.24B
750 mm	650 mm	10	477.05B	477.25B
1000 mm	650 mm	11	477.06B	477.26B
300 mm	1150 mm	13	477.07B	477.27B
750 mm	1150 mm	15	477.08B	477.28B
1000 mm	1150 mm	16	477.09B	477.29B

## 90° Schutzwinkel

350 mm	650 mm	13	477.10B	477.30B
350 mm	1150 mm	19	477.11B	477.31B

## Schutzbügel

mit Unterfahrschutz



Gesamtbreite	Höhe Überflur	ca. kg	zum Einbetonieren Art.-Nr.	zum Aufdübeln Art.-Nr.
750 mm	650 mm	16,5	477.12B	477.32B
1000 mm	650 mm	12,0	477.13B	477.33B

 Auch in rot / weiß lieferbar. Andere Längen auf Anfrage.