

Die **Highlights** im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut
- > Innovative, intelligente Kraftabschaltung (Personenschutz)
- > Flüsterleiser Torbetrieb mit Sanft-An-/Auslauf
- > Energiesparender 24V-Antrieb (Digitaltechnik)
- > Notbedienung bei Stromausfall beguem per Akku
- > Steckerfertig verdrahtet
- > 3-facher Gewinner des Innovationspreises
- > Möglichkeit der Zulassung als 2. Rettungsweg (optional)
- Akkuöffnung bei Stromausfall
- Geringster Platzbedarf
- Flüsterleiser Torlauf

Serienmäßige Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagengröße geeignet (unabhängig der Stellplätze / Schaltungen pro Std.)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrschutz
- > 3-seitiger Verkleidungskasten
- > Schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Hochschiebe-Sicherung (Überwurfschutz)
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung mts5000/02 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Farben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung














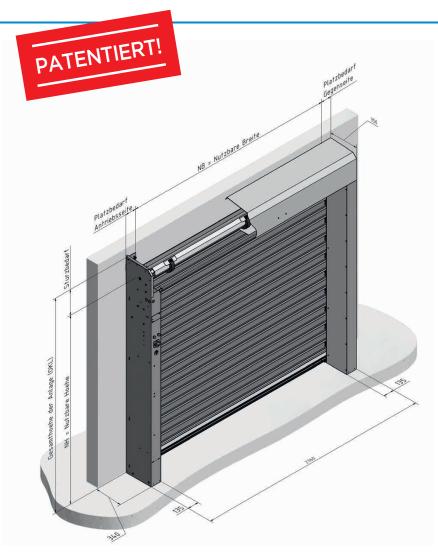



robuster 24V-Antrieb



Akkus in Zarge integriert



Technische Daten M10pTG plus

Nutzbare Breite	max. 4000 mm
Nutzbare Höhe	max. 2500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	10 m ²
Platzbedarf Antriebsseite	135 mm
Platzbedarf Gegenseite	135 mm
Sturzbedarf	300 mm bei NH ≤ 2200 mm 350 mm bei NH > 2200 mm
Raumtiefe (auch Nische)	500 mm (600 mm) bei NH ≤ 2200 mm 520 mm (620 mm) bei NH > 2200 mm
Torflügel	Alu Typ M10p mikrogelocht
Oberfläche	Alu natur
Behanggewicht pro m²	45 N
Segmenthöhe	102,5 mm
Nenndicke	27 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	rund 25 %
Abmessung der Zarge	130 x 350 x 130 mm



