

TIEFGARAGENTOR

# M10pTG *eco*




ROLLTOR



## M10pTG eco – günstig und flexibel

Das M10pTG eco ist mit dem speziellen, mikrogelochten Profil ein ideales Einstiegstor für den Anwendungsbereich in Tief- und Sammelgaragen. Es bietet einen gewissen Lüftungsquerschnitt und hat alle Sicherheitseinrichtungen mit an Bord. Das passt garantiert.

*eco*

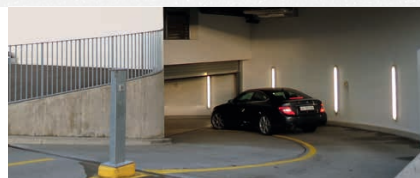

## Die **Highlights** im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen eingebaut, offene Zarge
- > Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten, Spiralkabel
- > Geräuscharmer Torbetrieb
- > Speziell geräuschreduzierter 400V-Antrieb
- > Notbedienung bei Störung mit Notbedienschalter in Totmann
- > Notöffnung bei Stromausfall per Nothandkurbel
- > Konfektionierter Elektro-Kabelsatz
- > Sondergrößen auf Anfrage möglich

/// Aufrüstbare Grundversion

/// Flexible Angebotsgestaltung

/// Elektrik vorkonfektioniert

## **Serienmäßige** Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrschutz
- > Eingreifschutz bis 2,50 m Höhe
- > Schallgetrennte, selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Hochschiebe-Sicherung (Überwurfschutz)
- > Extrem kompakte Einbaumaße, geringster Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung mts2000/02 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Oberflächen, Farben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung

ROLLTOR



Langlebig



Kindersicher





Schallgetrennt




Kompakt



Vormontiert

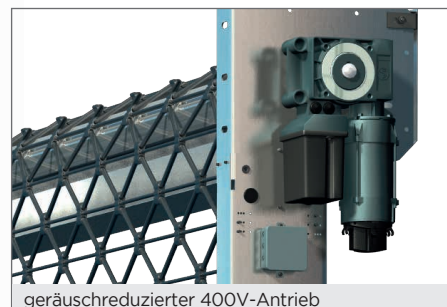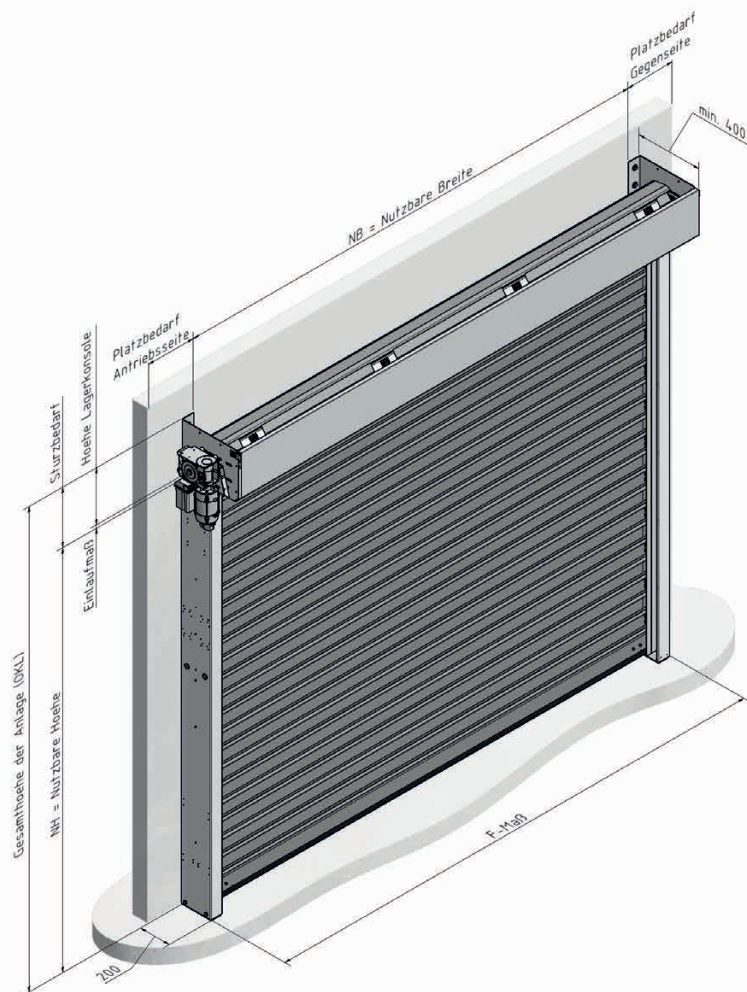

geräuschreduzierter 400V-Antrieb

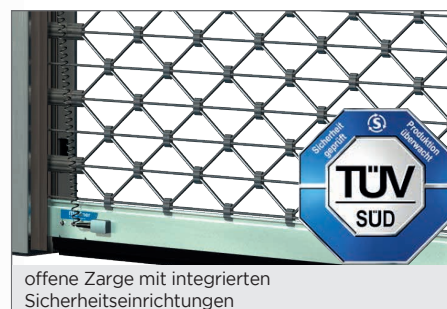

offene Zarge mit integrierten Sicherheitseinrichtungen

ROLLTOR

## Technische Daten **M10pTG eco**

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nutzbare Breite                  | max. 6000 mm                                       |
| Nutzbare Höhe                    | max. 3500 mm                                       |
| Nutzbare Torgröße gesamt         | 20 m <sup>2</sup>                                  |
| Platzbedarf Antriebsseite        | 250 mm (reduziert 215 mm)                          |
| Platzbedarf Gegenseite           | 130 mm (reduziert 90 mm)                           |
| Sturzbedarf                      | 320 mm bei NH < 2230 mm<br>400 mm bei NH ≥ 2230 mm |
| Raumtiefe (auch Nische)          | 400 mm                                             |
| Torflügel                        | Alu Typ M10p mikrogelocht                          |
| Oberfläche                       | Alu natur                                          |
| Behanggewicht pro m <sup>2</sup> | 45 N                                               |
| Segmenthöhe                      | 102,5 mm                                           |
| Nennstärke                       | 27 mm                                              |
| Freier Lüftungsquerschnitt       | rund 25 %                                          |
| Abmessung der Zarge              | 80 x 200 x 80 mm                                   |



ROLLTOR