

KIPPTOR

MKTG *sprint* – rasant und schön

Das Tiefgaragen-Kipptor MKTG *sprint* ist nicht nur schön und optisch variabel zu gestalten, sondern mit seinem Schnellauftrieb und der notwendigen Sicherheitstechnik auch noch rasant geöffnet. Ganz wie Sie es heute von einem zeitgemäßen Tor erwarten können.

sprint 

Die **Highlights** im Überblick

- > Sicherheitseinrichtungen manipulationsgeschützt eingebaut
- > Integrierte Lichtschranken/Kontaktleisten, Spiralkabel
- > Schlaffseilschalter überwacht
- > Verschleißfrei: federloser Direktantrieb, Gurte statt Drahtseile
- > ~0,5 m/sec. Öffnungsgeschwindigkeit
- > 400V FU-Antrieb mit Sanft-An-/Auslauf (Digitaltechnik)
- > Notbedienung bei Störung mit Notbedienschalter in Totmann
- > Notöffnung bei Stromausfall per Nothandkurbel
- > Steckerfertig verdrahtet
- > Schlupftüre im Torflügel möglich (optional)
- > Sondergrößen auf Anfrage möglich

Serienmäßige Ausstattung

- > Langlebige und hochwertige Ausführung
- > Für jede Garagröße geeignet (unabhängig der Stellplätze)
- > Robuste Stahl-Zarge als Anfahrschutz
- > Selbsttragende Konstruktion
- > Montage mit 4-Punkt Befestigung
- > Freistehender Einbau, ohne Hilfskonstruktion (Sturz/Laibung)
- > Personenschutz-Lichtschranke
- > Hochschiebe-Sicherung
- > Kompakte Einbaumaße, geringer Platzbedarf
- > Vollautomatik-Steuerung TS981 mit Gegenverkehr
- > Einbaufertig vormontiert
- > Diverse Oberflächen, Farben und Ausführungen lieferbar
- > TÜV-Konformitätsprüfung

 Öffnet mit 0,5 m/sec. Schlupftüre möglich Antrieb mit Frequenzumrichter



Langlebig



Kindersicher





Hochwertig




Kompakt



Schnellöffnend

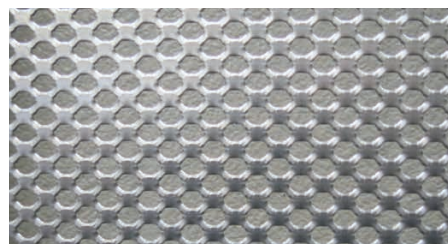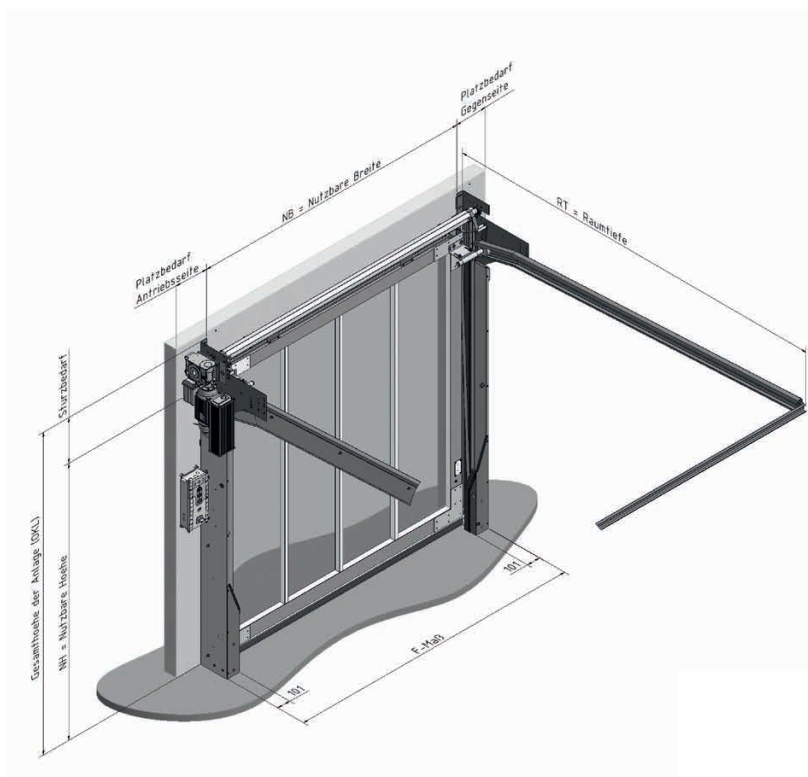


Lochgitter

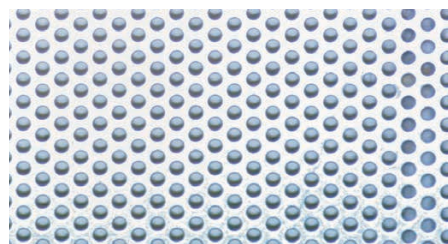

Lochblech



Lamellen (nur gelocht als M10p möglich)

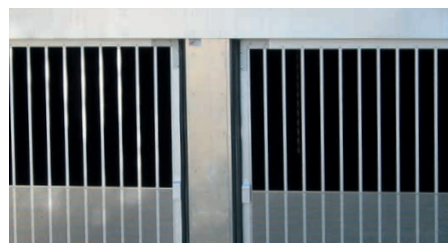

Sprossen (optional)



Paneele (optional)

Technische Daten **MKTG sprint**

Nutzbare Breite	max. 4500 mm
Nutzbare Höhe	max. 2400 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	10,8 m ²
Platzbedarf Antriebsseite	330 mm
Platzbedarf Gegenseite	160 mm
Sturzbedarf	270 mm bei NB < 4000 mm 300 mm bei NB ≥ 4000 mm
Raumtiefe	NH + 450 mm
Torflügel	Aluminium-Rahmen, Lochgitter-Füllung St.vz. Diverse weitere Füllungen möglich
Oberfläche	Alu E6EV1 eloxiert
Behanggewicht pro m ²	100 N
Profilstärke	45 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	rund 40 % bis max. 70 % möglich
Abmessung der Zarge	101 x 225 x 101 mm
Schlupftür im Torflügel	Schwelhöhe 140 mm, bis Torbreite 4,50 m



**Weitere Füllungen und
Füllungskombinationen
auf Anfrage!**