

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm mit Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1400 mm, feuerverzinkt

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm with cross bar, for casting in concrete, total width: 1500 mm, total height: 1400 mm, hot-dip galvanized

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm


Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
 depth: ca. 400mm  
 foundation distance: max. width - tubediameter  
 see Abb.1

Abb. 1



Abb. 2

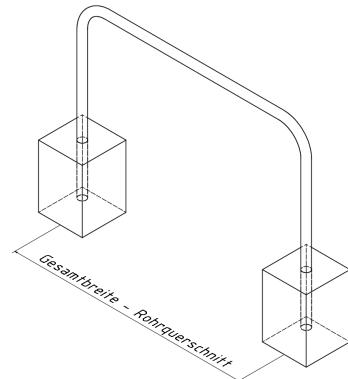

### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes  
 see Abb.2

Abb. 3



### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

