www.torautomatik-shop.de

KIT 50

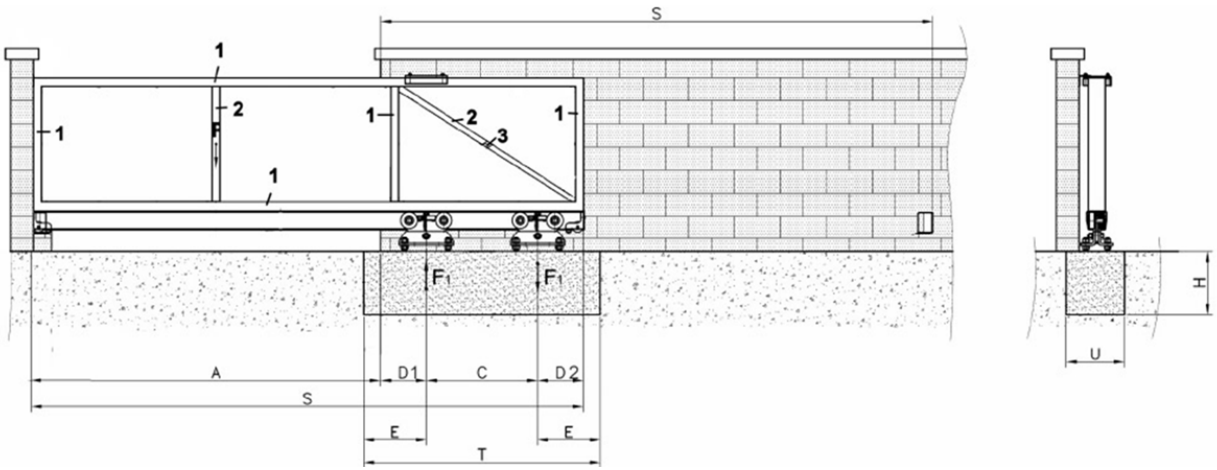

Einlaufgabel

Zugvorrichtung

Hakenschloss


Zackenleiste

Säulenabstand A in (m)	Torgewicht P max in (kg)	Gesamtlänge S in (m)	C in (m)	D1	D2	E in (m)	T in (m)	U in (m)	H in (m)	F1 max. in (kg)	(1+2) Rahmen in (mm)	(3) Gewindezug
2,5m	200	4,62	1,80	0,20	0,12	0,30	2,40	0,40	0,80	200	50x50x2	X
3,0m	200	5,47	2,15	0,20	0,12	0,30	2,75	0,40	0,80	200	50x50x2	X
4,0m	180	6,00	1,68	0,20	0,12	0,30	2,50	0,40	0,80	200	50x50x2	* Art. 101432

Diese Tabelle beinhaltet einige Fertigungsbeispiele, je nach der benötigten Durchfahrtslichte!

* gegen Aufpreis in unserem Shop erhältlich

Werden andere Abmasse benötigt, müssen diese mit den unten angegebenen Formeln berechnet werden.
Bitte beachten Sie, dass dies Werte sind di am Limit berechnet wurden. Die allgemeinen Richtlinien müssen in jedem Fall eingehalten werden.

Torgewicht max = (CxF1max) / (C+D+A/2)

Cmin = (Px(A/2+D)) / F1max-P

S = A+C+(2xD)

Schiebetorantriebe

Zahnstangen

Kontaktleisten

Blinkleuchten

Schlüsselschalter

Injektionsmörtel

Montagematerial

Griffe

Bauer-Systemtechnik GmbH, Gewerbering 17, 84072 Au/Hallertau, Tel: 49 (0) 8752-865809-0, Fax: 49 (0) 8752-9599, E-Mail: info@bauer-tore.de