


Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
 ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt und
 weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
 Leuchtstreifen, mit 1 Öse



Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
 stationary for casting in concrete, hot-dip
 galvanized and white coated with three red
 reflecting stripes, with 1 eyelet

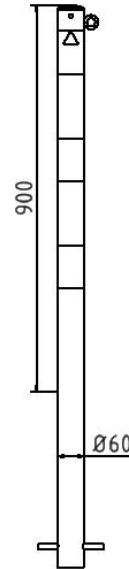

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit
 aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
 ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
 Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und
 weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
 Leuchtstreifen, mit 1 Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur dauerhaften Sperrung von
 Gehwegen für Fahrzeugen mit einer Öse zur
 Befestigung von einer Kette. Mit rot
 reflektierenden Streifen.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1401
 Pulverbeschichtet: Polyesterpulver geeignet für
 Außenfassaden

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with
 welded steel cap 900 mm above ground
 Stationary, for casting in concrete with
 grounded anchor Total length: 1300 mm,
 hot-dip galvanized and white coated with three
 red reflecting stripes, with 1 eyelet

designated purpose:

Barrier post for the permanent blocking of
 pavements for vehicles with an eyelet for
 fastening a chain. With red reflecting stripes.

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated