


Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm stationary for casting in concrete, hot-dip galvanized, without eyelet

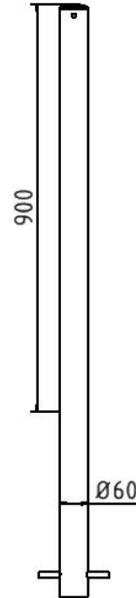

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
 Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
 mit aufgeschweißter Stahlkappe
 900 mm Überflur
 ortsfest, zum Einbetonieren
 mit Erdanker
 Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zum Einbetonieren. Zur dauerhaften Sperrung von schmalen Wegen für Fahrzeuge oder zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts
 Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
 with welded steel cap
 900 mm above ground
 Stationary, for casting in concrete
 with grounded anchor
 Total length: 1300 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts to be set in concrete. For permanent closure of narrow paths for vehicles or for the demarcation of paths.

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
 *All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.