


Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, umlegbar, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts, Steel tube Ø 60 x 2,5 mm, foldable, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

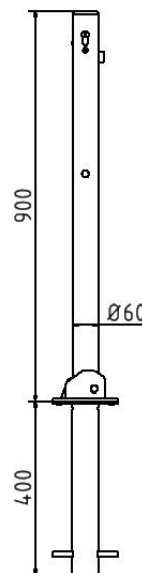

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts, Steel tube Ø 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock, three keys, self-engaging lock, for casting in concrete, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461