


Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, umlegbar, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse

Barrier posts, Steel tube $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, foldable, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated, with three red reflecting stripes, without eyelet

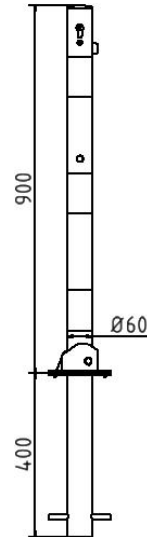

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss, drei Schlüssell, selbststeinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse

item description:

Barrier posts, Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock, three keys, self-engaging lock, for casting in concrete, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated