


Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, umlegbar, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse



Barrier posts, Steel tube $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, foldable, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

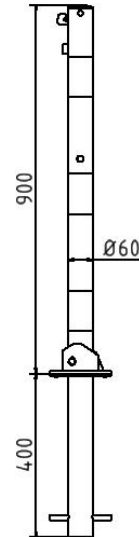

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, für Vorhangschloss, selbststeinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts, Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, for padlock, self-engaging lock, for casting in concrete, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated