


Absperrpfosten Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm
herausnehmbar ohne Verschluss,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen



Barrier posts Steel tube $\varnothing$ 60 x 2,5 mm
removable without locking mechanism, hot-dip
galvanized and white coated with three red
reflecting stripes, with 2 eyelets

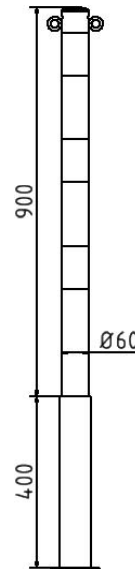

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr $\varnothing$ 60 x 2,5 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
herausnehmbar, ohne Verschluss mit
Bodenhülse Typ 460.10 ca. 400 mm Unterflur,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot
reflektierenden Leuchtstreifen, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zur Sperrung von Gehwegen
für Fahrzeuge, zur Abgrenzung von Wegen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
Stahl S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts Steel tube $\varnothing$ 60 x 2.5 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
removable, without locking mechanism with
ground socket part-no. 460.10 approx. 400 mm
below ground, hot-dip galvanized and white
coated with three red reflecting stripes, with 2
eyelets

designated purpose:

Barrier posts for closing off sidewalks for
vehicles, for demarcating paths.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated