


Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm ortsfest, zum Einbetonieren feuerverzinkt / weiß beschichtet, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm stationary, for casting in concrete hot-dip galvanized / white coated, hot-dip galvanized, without eyelet

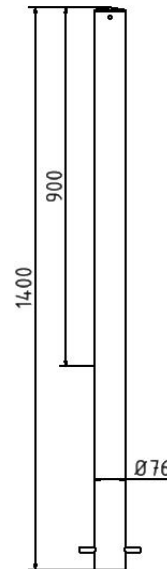

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
 Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
 mit aufgeschweißter Stahlkappe
 900 mm Überflur
 ortsfest, zum Einbetonieren
 mit Erdanker
 Gesamtlänge: 1400 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

 Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post
 steel tube Ø 76 x 2.6 mm
 with welded steel cap
 900 mm above ground
 stationary, for casting in concrete
 with ground anchor
 total length: 1400 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

 surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461