


Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm
ortsfest, zum Einbetonieren feuerverzinkt /
weiß beschichtet, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, mit 2 Ösen



Barrier posts Steel tube Ø 76 x 2,6 mm
stationary, for casting in concrete hot-dip
galvanized / white coated, hot-dip galvanized
and white coated with three red reflecting
stripes, with 2 eyelets

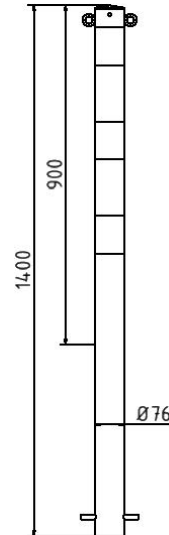

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1400 mm, feuerverzinkt und
weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, mit 2 Ösen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von
Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 7,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier post steel tube Ø 76 x 2.6 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
stationary, for casting in concrete with ground
anchor total length: 1400 mm, hot-dip
galvanized and white coated with three red
reflecting stripes, with 2 eyelets

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 7,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated