


Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized, without eyelet

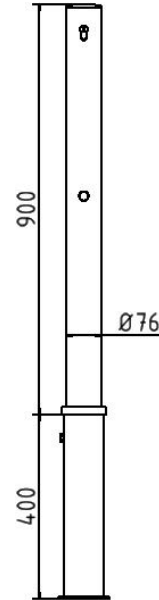

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüsseln, selbststeinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post, steel tube $\varnothing$ 76 x 2.6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, with ground socket part-no. 476.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461