


Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, umlegbar, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse



Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, foldable, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

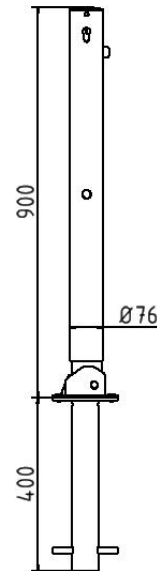

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, umlegbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier post, steel tube $\varnothing$ 76 x 2,6 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, foldable, with Euro profile cylinder lock three keys, self-engaging lock, for casting in concrete, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461