


Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing 89 \times 2,9$  mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, feuerverzinkt



Barrier posts, steel tube  $\varnothing 89 \times 2,9$  mm, removable, with profile cylinder lock, hot-dip galvanized

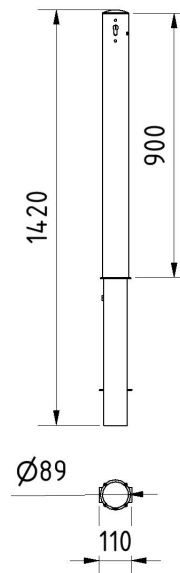

### Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr  $\varnothing 89 \times 2,9$  mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Profilzylinder nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt

### Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

### Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St  
 Material:  
 S235 JR

Oberfläche:  
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

### item description:

Barrier posts, steel tube  $\varnothing 89 \times 2,9$  mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with profile cylinder lock, acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized

### designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

### technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc  
 material:  
 S235 JR

surface:  
 hot dipped galvanized and powder coated