


Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 89 x 2,9 mm, herausnehmbar, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen



Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 89 x 2,9 mm, removable, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes

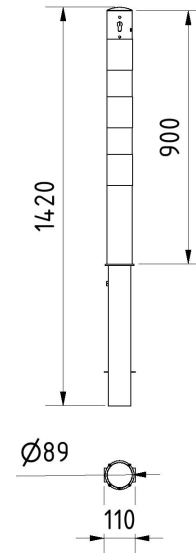

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 89 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Profilzylinder nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sichern von Werksgeländen, Maschinen und Anlagen oder Einfahrten.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 89 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with profile cylinder lock, acc. with DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes

designated purpose:

For protecting work sites, machines and facilities or gateways.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated