


Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 108 x 2,9 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinder, feuerverzinkt



Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 108 x 2,9 mm, removable, with profile cylinder lock, hot-dip galvanized

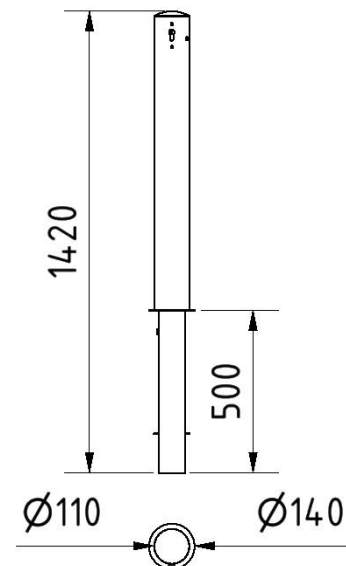

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Stahlrohr $\varnothing$ 108 x 2,9 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, herausnehmbar, mit Profilzylinder nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 13,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts, steel tube $\varnothing$ 108 x 2,9 mm, with welded steel cap, 900 mm above ground, removable, with profile cylinder lock, acc. With DIN 3223, self engaging lock, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 13,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461