


Absperrpfosten (Klapppfosten)
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
 Stahlkappe 900 mm Überflur
 umlegbar und herausnehmbar mit
 Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
 Unterflur, zum Einbetonieren mit
 Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm
 Unterflur, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet mit drei rot
 reflektierenden Leuchtstreifen, ohne
 Öse


Barrier post square tube 70 x 70 mm
 with steel cap 900 mm above ground
 foldable and removeable with ground
 socket part-no. 470.10, approx. 500
 mm below ground, for casting in
 concrete with ground socket part-no.
 470.60 approx. 400 mm below
 ground, hot-dip galvanized and white
 coated with three red reflecting
 stripes, without eyelet

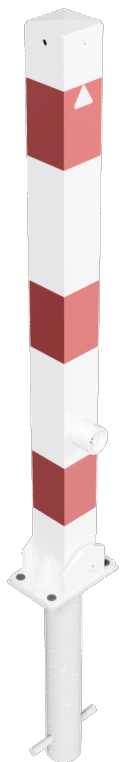

- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: length ground sleeve +
 100mm

Abb. 1



- 2.** In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
 geben

put 100mm gravel filling in the
 foundation hole

- 3.** Pfosten mit Bodenhülse mittig
 in das Fundamentloch stellen.
 Oberkante Bodenhülse gleich
 Oberkante Erdreich

place the post with the ground
 sleeve centrally in the foundation
 hole.
 Upper edge of ground socket equal
 to upper edge of ground

Abb. 2

- 4.** Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

- 5.** Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

- 6.** Beton verdichten und glätten ,
 anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

