



Absperrpfosten, Stahlrohr 70 x 70 mm, umlegbar, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse



Barrier posts, Steel tube 70 x 70 mm, foldable, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

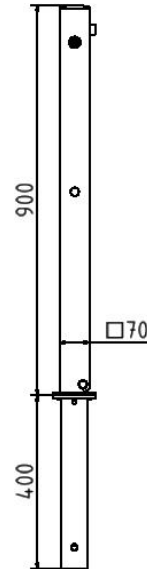

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten, Vierkantrrohr 70 x 70 mm, 900 mm Überflur, umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, zum einbetonieren, mit Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts, Square tube 70 x 70 mm, 900 mm above ground, foldable, with 8 mm triangular lock, self-engaging lock, including an 8 mm triangular wrench part-no. 4039, for casting in concrete, with ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated