



Absperrpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm umlegbar, mit Profilzylinderschloss 500 mm Überflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

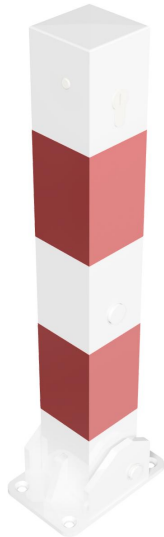

Barrier posts Steel tube 70 x 70 mm foldable, with Euro profile cylinder lock 500 mm above ground, hot-dip galvanized and white coated with two red reflecting stripes, without eyelet

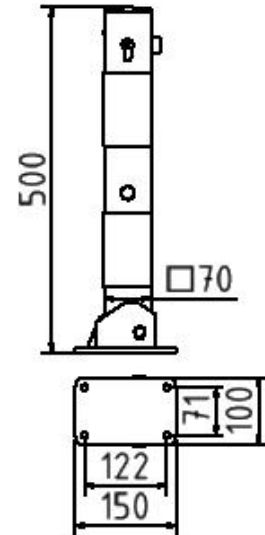

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten
 Vierkantröhr 70 x 70 mm
 500 mm Überflur
 umlegbar, mit Profilzylinderschloss
 mit drei Schlüsseln, selbststeinrastende Verriegelung
 für Dübelbefestigung
 mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an
 Bodenhülse Art.-Nr. 470.60, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet
 mit zwei rot reflektierenden Leuchtstreifen, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 6,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier posts
 Square tube 70 x 70 mm
 500 mm above ground
 Foldable, with Euro profile cylinder lock
 with three keys, self-engaging lock
 to be fixed by plugs
 with base plate 100 x 150 mm or for
 mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip
 galvanized and white coated
 with two red reflecting stripes, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 6,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated