



Absperrkettenpfosten Stahlrohr 70 x 70 mm
 Schließmechanik, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt
 und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden
 Leuchtbstreifen für Reihenanlage (Mittelpfosten), mit 1
 Öse



Barrier chain post steel tube 70 x 70 mm locking
 mechanism, with Euro profile cylinder lock, hot-dip
 galvanized and white coated with three red reflecting
 stripes for serial systems (center post), with 1 eyelet

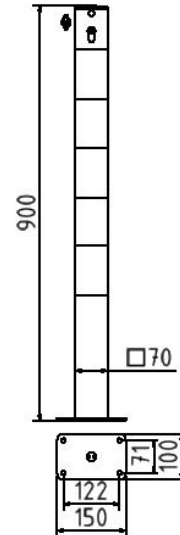

Artikelbeschreibung:

Absperrkettenpfosten
 Vierkantröhr 70 x 70 mm
 900 mm Überflur
 Schließmechanik, mit Profilzylinderschloss
 mit drei Schlüsseln
 zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm
 oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet
 mit drei rot reflektierenden Leuchtbstreifen
 für Reihenanlage (Mittelpfosten), mit 1 Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 6,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Barrier chain post
 Square tube 70 x 70 mm
 900 mm above ground
 Locking mechanism, with Euro profile cylinder lock
 with three keys
 for plugging, with base plate 100 x 150 mm
 or for mounting to ground socket part-no. 470.60, hot-dip
 galvanized and white coated
 with three red reflecting stripes
 for serial systems (center post), with 1 eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 6,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated