
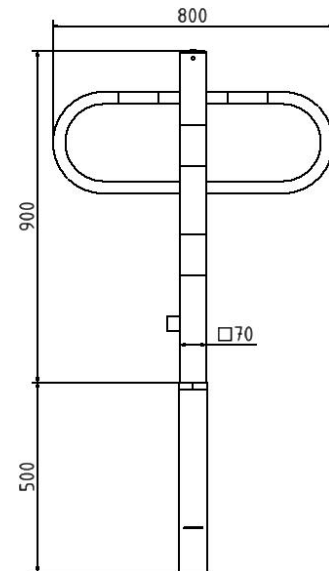


Durchgangs- und Parkplatzsperre, herausnehmbar mit Dreikantverschluss, feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Passage and car-park barrier, removable with triangular lock, hot-dip galvanized with red reflecting stripes

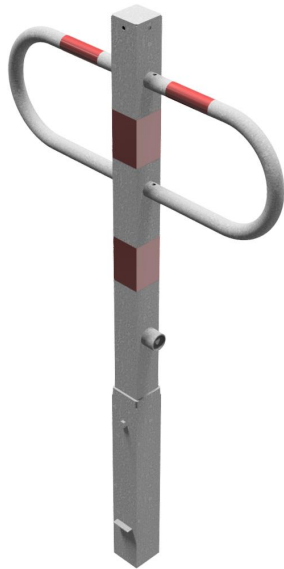

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800 mm, Überflur 900 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

item description:

Passage and car-park barriers, Square tube 70 x 70 mm with lateral round tube hoops, Total width approx: 800 mm above ground 900 mm, removable, with triangular locking mechanism, acc. with DIN 3223 with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized with red reflecting stripes

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461