

Durchgangs- und Parkplatzsperren  
 Vierkantrohr 70 x 70 mm mit  
 seitlichen Rundrohrbügeln  
 Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur  
 900 mm herausnehmbar, mit  
 Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
 mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500  
 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß  
 beschichtet mit rot reflektierenden  
 Leuchtstreifen


Passage and car-park barriers  
 Square tube 70 x 70 mm with lateral  
 round tube hoops Total width  
 approx: 800 mm above ground 900  
 mm Removable, with triangular  
 locking mechanism, acc. with DIN  
 3223 with ground socket part-no.  
 470.10, approx. 500 mm below  
 ground, hot-dip galvanized and white  
 coated with red reflecting stripes

**1. Erdaushub für Fundament**

Breite: Durchmesser / Querschnitt  
 des Pfostens + ca. 300mm  
 Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
 width: diameter / cross section of  
 the post + ca. 300mm  
 depth: length ground sleeve +100mm  
 see Abb.1

Abb. 1



**2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the  
 foundation hole


Abb. 2



**3. Parkplatzsperre mit Bodenhülse mittig  
 in das Fundamentloch stellen.**  
 Oberkante Bodenhülse gleich  
 Oberkante Erdreich  
 siehe Abb.2

place the parkingbarrier with the ground  
 sleeve centrally in the foundation hole.  
 Upper edge of ground socket equal  
 to upper edge of Ground  
 see Abb.2

Abb. 3

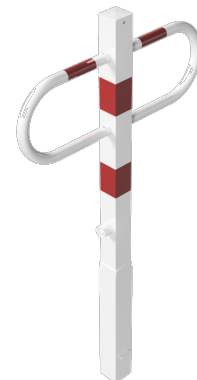

**4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

**5. Beton verdichten und glätten ,  
 anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing  
 the concrete and let it cure