



Durchgangs- und Parkplatzsperre herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbändern

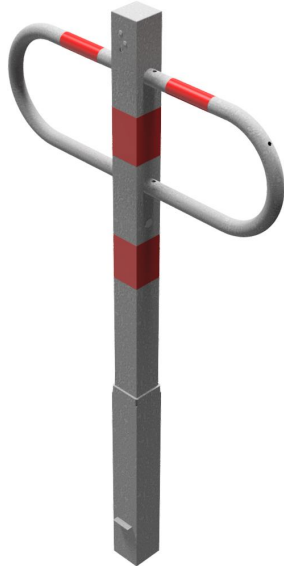

Passage and car-park barrier removable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized

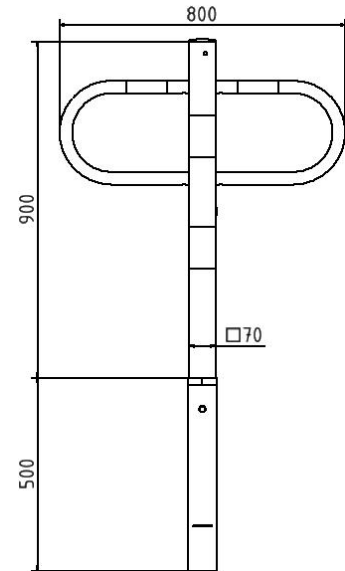

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren
 Vierkantrohr 70 x 70 mm
 mit seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm
 Überflur 900 mm
 herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
 drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm
 Unterflur, feuerverzinkt, mit rot reflektierenden
 Leuchtbändern

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Passage and car-park barriers
 Square tube 70 x 70 mm with lateral
 round tube hoops
 Total width approx: 800 mm above
 ground 900 mm
 Removable, with Euro profile cylinder lock
 three keys, with ground socket part-no. 470.10, approx.
 500 mm below ground, hot-dip galvanized

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461