
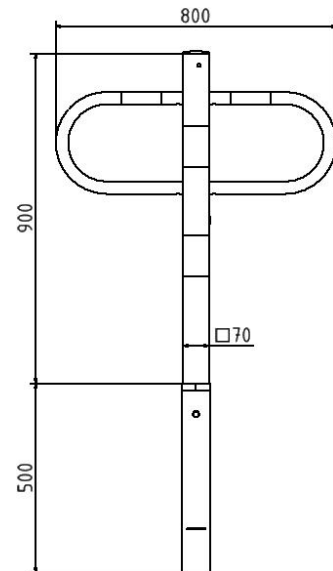


Durchgangs- und Parkplatzsperre, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Passage and car-park barrier, removable, with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

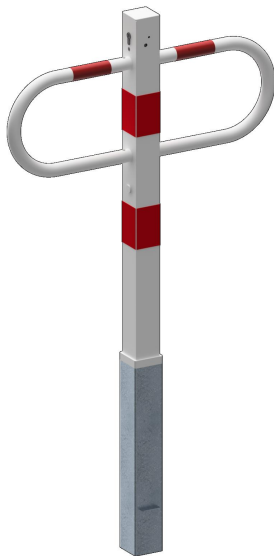

Artikelbeschreibung:

Durchgangs- und Parkplatzsperren, Vierkantrohr 70 x 70 mm, mit seitlichen Rundrohrbügeln, Gesamtbreite ca. 800 mm, Überflur 900 mm, herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

item description:

Passage and car-park barriers, square tube 70 x 70 mm, with lateral round tube hoops, total width approx: 800 mm, above ground 900 mm, removable, with Euro profile cylinder lock three keys, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

Technische Daten:

Gewicht: 14,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

technical specifications:

weight: 14,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated