


Anfahrsichere Parkplatzsperre umlegbar mit Profilzylinderschloss



Collision-proof car- park barrier foldable with Euro profile cylinder lock

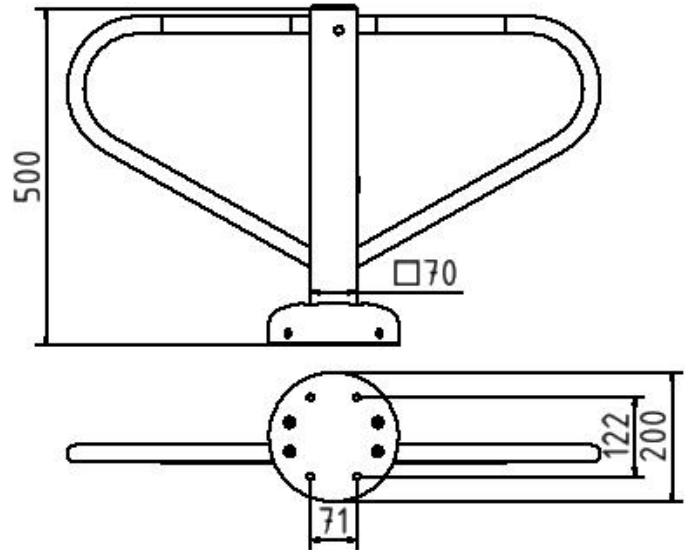

Artikelbeschreibung:

Anfahrsichere Parkplatzsperre
 elastisch bei Schub- oder
 Stoßkraft, Vierkantrrohr 70 x 70 mm,
 Überflur 500 mm, Überfahrhöhe ca. 95 mm,
 mit seitlichen Rundrohrbügeln,
 Gesamtbreite ca. 800 mm
 umlegbar, mit Profilzylinderschloss
 drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung
 für Dübelbefestigung
 mit Bodenplatte Ø 200 mm
 oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60
 feuerverzinkt und rot beschichtet
 mit weiß reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 11,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Collision-proof car- park barrier foldable with Euro profile cylinder lock

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 11,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.