
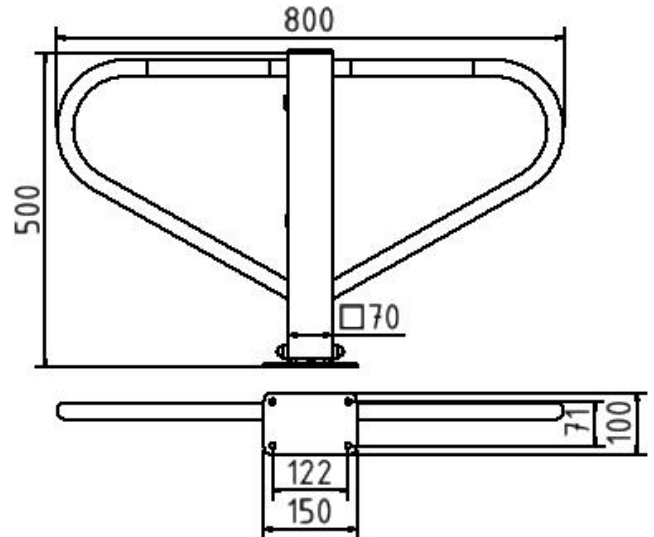


Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder
selbsteinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung mit
Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Car-park barrier foldable with round cylinder
self-engaging lock, to be fixed by plugs with base plate
100 x 150 mm, hot-dip galvanized and white coated with
red reflecting stripes

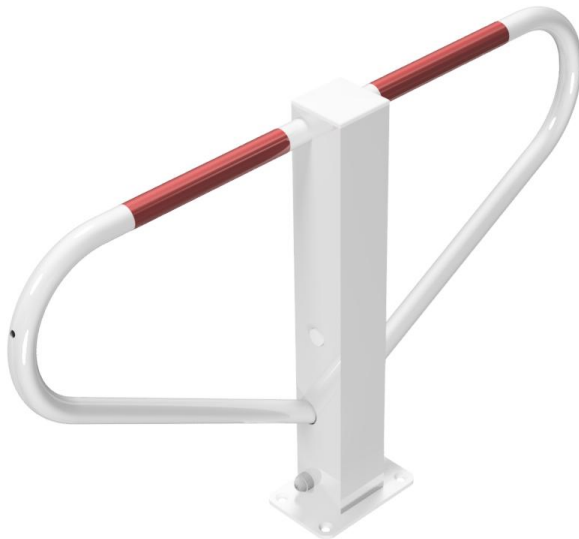

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre, umlegbar
 Vierkantrrohr 70 x 70 mm
 mit seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm
 Überflur 500 mm
 selbsteinrastende Verriegelung
 umlegbar, mit Rundzylinder
 drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, für
 Dübelbefestigung
 mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Car-park barrier, foldable
 Square tube 70 x 70 mm
 with lateral round tube hoops
 total width approx. 800 mm
 above ground 500 mm
 self-engaging lock
 Foldable, with round cylinder
 three keys, self-engaging lock, to be fixed by plugs
 with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized and
 white coated with
 red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated