


Parkplatzsperre umlegbar mit Rundzylinder selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen



Car-park barrier foldable with round cylinder self-engaging lock, for casting in concrete with welded-on ground anchor, approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

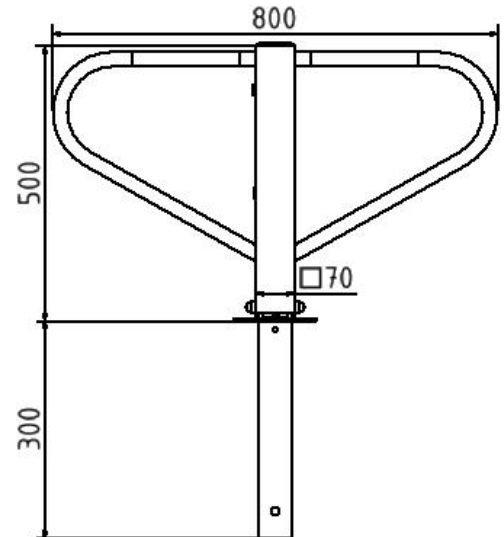

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre, umlegbar
 Vierkantröhr 70 x 70 mm
 mit seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm
 Überflur 500 mm
 selbsteinrastende Verriegelung
 umlegbar, mit Rundzylinder
 drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, zum
 Einbetonieren
 mit angeschweißtem Bodenanker,
 ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Car-park barrier, foldable
 Square tube 70 x 70 mm
 with lateral round tube hoops
 total width approx. 800 mm
 above ground 500 mm
 self-engaging lock
 Foldable, with round cylinder
 three keys, self-engaging lock, for casting in concrete
 with welded-on ground anchor,
 approx. 400 mm below ground, hot-dip galvanized and
 white coated with
 red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated