



Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss
 selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit
 angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur,
 feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Leuchtbändern

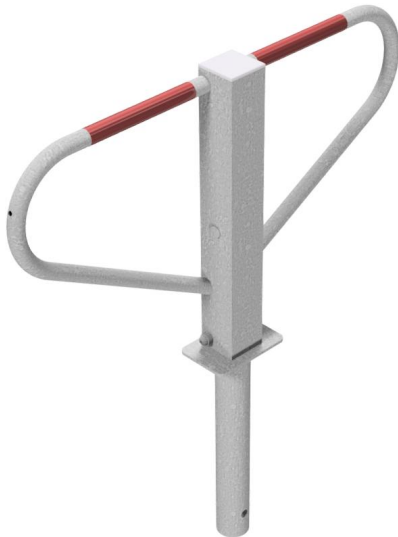

Car-park barrier foldable with triangular lock
 self-engaging lock, for casting in concrete with
 welded-on ground anchor, approx. 300 mm below
 ground, hot-dip galvanized with red reflecting stripes

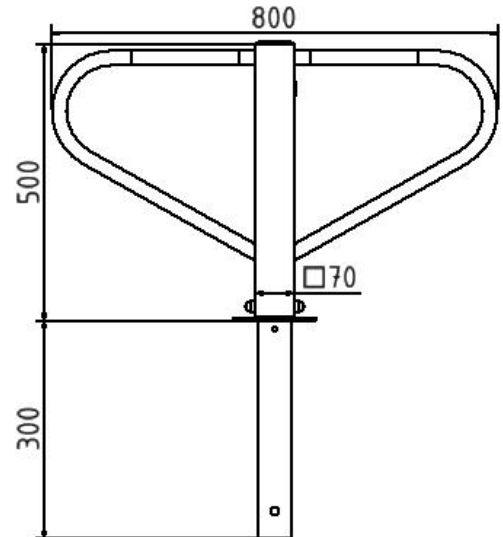

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre Typ 40772, ist umlegbar, aus
 Vierkantholz 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln
 gefertigt, hat eine Gesamtbreite von ca. 800 mm, einen
 Überflur von 500 mm und einen Unterflur von ca. 300
 mm, konstruiert mitsamt selbsteinrastender
 Verriegelung, mit 8 mm Dreikantverschluss,
 einschließlich rot reflektierenden Leuchtbändern und
 inklusive einem 8 mm Dreikantschlüssel zum
 einbetonieren mit angeschweißtem Bodenanker

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Car-park barrier type 40772, is foldable, made of square
 tube 70 x 70 mm with lateral round tube brackets, has a
 total width of approx. 800 mm, an overfloor of 500 mm
 and an underfloor of approx. 300 mm, designed with
 self-locking latch, with 8 mm triangular lock, including red
 reflective light strips and including an 8 mm triangular
 key for setting in concrete with welded ground anchor.

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461