


Parkplatzsperre umlegbar mit Dreikantverschluss
 selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren mit
 angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur,
 feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot
 reflektierenden Leuchtbstreifen



Car-park barrier foldable with triangular lock
 self-engaging lock, for casting in concrete with
 welded-on ground anchor, approx. 300 mm below
 ground, hot-dip galvanized and white coated with red
 reflecting stripes

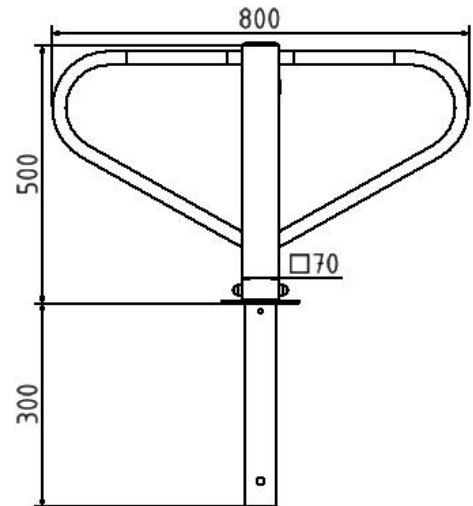

Artikelbeschreibung:

Parkplatzsperre, umlegbar
 Vierkantrohr 70 x 70 mm
 mit seitlichen Rundrohrbügeln
 Gesamtbreite ca. 800 mm
 Überflur 500 mm
 selbsteinrastende Verriegelung
 umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss
 mit einem 8 mm Dreikantschlüssel, zum Einbetonieren
 mit angeschweißtem Bodenanker,
 ca. 300 mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß
 beschichtet
 mit rot reflektierenden Leuchtbstreifen

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Car-park barrier, foldable
 Square tube 70 x 70 mm
 with lateral round tube hoops
 total width approx. 800 mm
 above ground 500 mm
 self-engaging lock
 Foldable, with 8 mm triangular lock
 white 8 mm triangular wrench, for casting in concrete
 with welded-on ground anchor,
 approx. 300 mm below ground, hot-dip galvanized and
 white coated with
 red reflecting stripes

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated