

Haltevorrichtung für
 Parkplatzbeschilderung Bestehend
 aus 2 Stützpfeilen aus Stahlrohr 40
 x 40 x 2,0 mm, feuerverzinkt, mit
 anschraubbarem Kennzeichenhalter
 (inklusive) Höhe Überflur 350mm
 Gesamtbreite (montiert) ca. 520 mm,
 zum Einbetonieren

Holding device for parking signage 2
 support posts steel tube 40 x 40 x
 2.0 mm, galvanized, with screwed
 parking signage (inclusive) height
 above ground 350 mm total width
 approx. 520 mm, for casting in
 concrete

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 foundation distance: max. width -
 tubediameter
 see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
 the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
 desired height in the foundation holes
 see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
 the concrete and let it cure

Abb. 1




Abb. 2

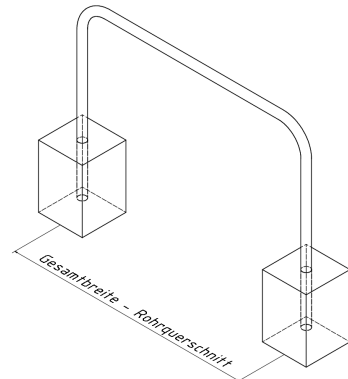


Abb. 3

