

Haltevorrichtung für
 Parkplatzbeschilderung Bestehend
 aus 2 Stützpfeilen aus Stahlrohr 40
 x 40 x 2,0 mm, feuerverzinkt, mit
 anschraubbarem Kennzeichenhalter
 (inklusive) Höhe Überflur 350mm
 Gesamtbreite (montiert) ca. 520 mm,
 für Dübelbefestigung

Holding device for parking signage 2
 support posts steel tube 40 x 40 x
 2.0 mm, galvanized, with screwed
 parking signage (inclusive) height
 above ground 350 mm total width
 approx. 520 mm, to be fixed by plugs

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

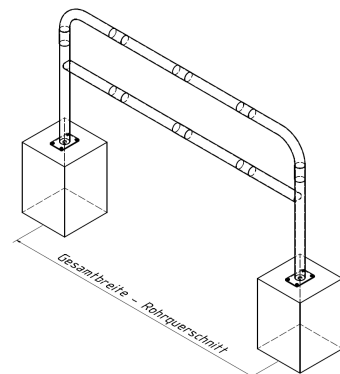


Abb. 3

