

Rundbügel für Parkplatzbeschilderung
 aus Edelstahlrohr Ø 48 x 2,5 mm mit
 angeschweißtem Schildblech als
 Grundplatte für Kennzeichenhalter
 Höhe Überflur 800 mm Gesamtbreite
 ca. 650 mm, für Dübelbefestigung

Round hoops for parking sign
 stainless steel Ø 48 mm x 2,5 mm
 with welded license plate holder
 height above ground 800 mm total
 width approx. 650 mm, to be fixed by
 plugs

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

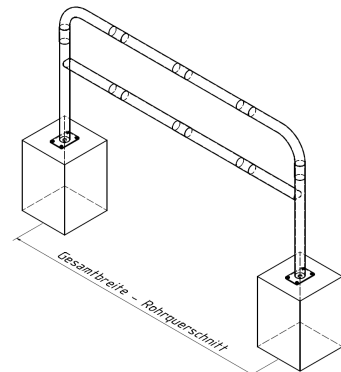


Abb. 3

