


Edelstahlpfosten Ø 76 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223

Stainless steel post Ø 76 mm, foldable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground, socket part-no. 470.60, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223

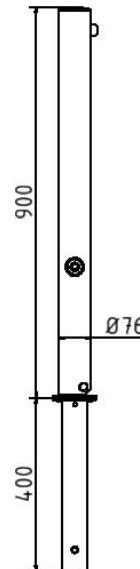

Artikelbeschreibung:

Edelstahlpfosten Ø 76 mm, Überflur ca. 900 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse, ohne Ziernut

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 8,50 kg/St
Material:
Edelstahl

item description:

Stainless steel post Ø 76 mm, above ground approx. 900 mm, Ø 76 mm Ground, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet, without decorative ring

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 8,50 kg/pc
material:
stainless steel