


Edelstahlpfosten Ø 76 mm, umlegbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln



Stainless steel post Ø 76 mm,, foldable, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, with Euro profile cylinder lock and three keys

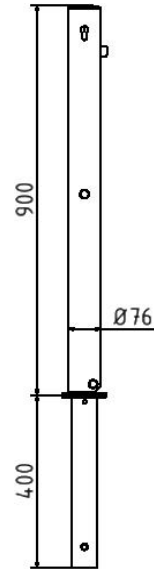

Artikelbeschreibung:

Edelstahlpfosten Ø 76 mm, Überflur ca. 900 mm, umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse, ohne Ziernut

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,00 kg/St
 Material:
 Edelstahl

item description:

Stainless steel post Ø 76 mm, above ground approx. 900 mm, Ø 76 mm Ground, foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet, without decorative ring

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc
 material:
 stainless steel

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.