


Absperr-Stilpfosten Ø 60 mm, umlegbar, Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse



Ornamental bollard Ø 60 mm, foldable, ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet

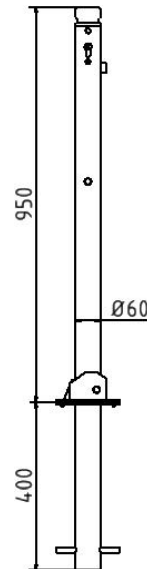

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten mit Ziernut aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau DB 703 beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 9,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard with ornamental groove made of round steel tube Ø 60 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey DB 703, can be folded down, self-locking latch, for setting in concrete, ground socket type 470.60, approx. 400 mm below ground, with profile cylinder lock and three keys, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 9,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated