


Absperr-Stilpfosten Serie 475B Ø 76 mm, herausnehmbar, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, ohne Öse



Ornamental bollard Series 475B Ø 76 mm, removable, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, without eyelet

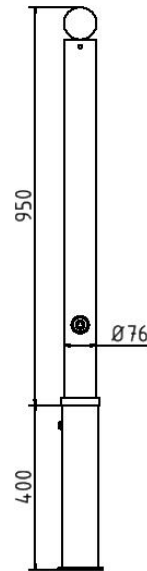

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.