


Absperr-Stilpfosten, Serie 474B, Ø 76 mm, umlegbar,
mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm
Unterflur, ohne Öse



Ornamental bollard, Series 474B, Ø 76 mm, foldable,
with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60,
approx. 400 mm below ground, without eyelet

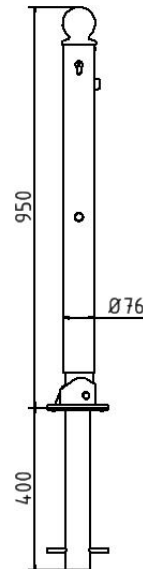

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung,
zum einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ
470.60, ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss
und drei Schlüsseln, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950
mm above ground, hot dip galvanized and coated
anthracite-grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock,
for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground,
socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground,
with Euro profile cylinder lock and three keys, without
eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated