


Absperr-Stilpfosten, Serie 479B, Ø 76 mm, herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40



Ornamental bollard, Series 479B, Ø 76 mm, removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40

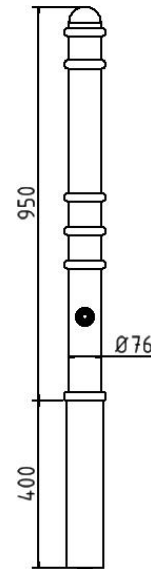

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrundrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, herausnehmbar, selbststeinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476.40, ca. 400 mm Unterflur, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 12,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), removable, self-engaging lock, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 476.40, approx. 400 mm below ground, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 12,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated