


Absperr-Stilpfosten, Serie 478B, Ø 76 mm, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren



Ornamental bollard, Series 478B, Ø 76 mm, foldable, self-engaging lock,, for casting in concrete

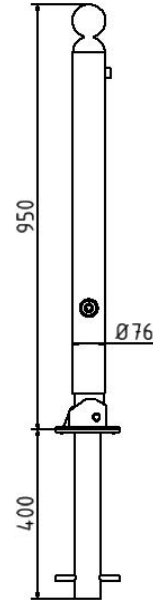

Artikelbeschreibung:

Absperr-Stilpfosten, aus Stahlrundrohr Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung, zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60, ca. 400 mm Unterflur

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 10,50 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard, of steel tube Ø 76 mm, approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite-grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock, for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60, approx. 400 mm below ground

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 10,50 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated