

Absperrstilpfosten Typ 4077FUB
 -umlegbar-, mit Dreikantverschluß, zum
 Aufdübeln, Ø 76mm, mit Halbkugel,
 beschichtet in DB703

Barrier post type 4077FUB
 -reversible-, with triangular lock, for
 dowelling, Ø 76mm, with
 hemisphere, coated in DB703



- 1.** Erdaushub für Fundament
 Breite: Durchmesser / Querschnitt
 des Pfostens + ca. 300mm
 Tiefe: ca. 400mm
 siehe Abb.1

earth excavation for foundation
 width: diameter / cross section of
 the post + ca. 300mm
 depth: ca. 400mm
 see Abb.1





Abb. 2

- 2.** Beton hineingeben
 pour in concrete




- 3.** Beton verdichten und glätten,
 anschließend aushärten lassen
 compressing and smoothing
 the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4.** Pfosten mittig auf dem
 Fundament positionieren
 und Umlegerichtung bestimmen
 siehe Abb.3
 place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

place the post in the Center
 of the foundation
 and determine the tiltdirection
 see Abb.3

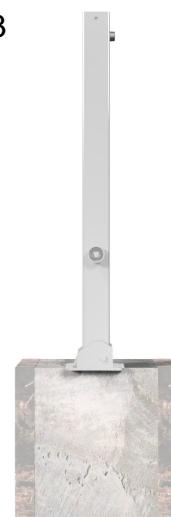

- 5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen
 transfer the boringposition on the
 Underground



- 6.** Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
 prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.
 drill holes according to Point 5,
 check tiltdirection
 and fixate with fastening material.