

Stilpoller aus Stahlrohr Konisch Ø 168 / .96 mm, mit Zierkappe, ca. 750 mm Überflur, feuerverzinkt und antikbraun (RAL 8019) beschichtet, ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 220 x 220 mm, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube  
 Conical Ø 168 / 96 mm, with  
 ornamental cap, approx. 750 mm  
 above ground, hot-dip galvanized  
 and coated in antique brown (RAL  
 8019), stationary, to be fixed by  
 plugs with base plate 220 x 220 mm,  
 without eyelet

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten  
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning  
 and the positions of the foundations  
 see Abb.1 + 2

**2.** Bügel mittig auf die  
 Fundamente positionieren  
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center  
 of the foundations  
 see Abb.3

**3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
 Underground

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren  
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3  
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

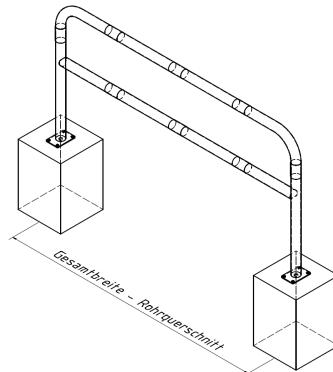


Abb. 3

