


Stilpoller Stahlrohr Ø 108 mm, Höhe Überflur 750 mm
 Gesamtlänge ca. 1100 mm, herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende
 Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
 ca. 500 mm Unterflur, ohne Öse



Ornamental bollard steel tube Ø 108 mm, height above
 ground 750 mm total length approx. 1100 mm,
 removable, with triangular locking mechanism acc. with
 DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized
 ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below
 ground, without eyelet

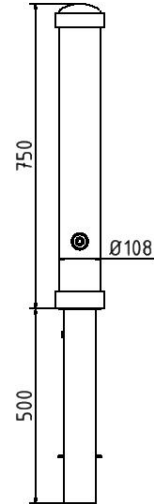

Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrohr
 Konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe,
 ca. 750 mm Überflur, feuerverzinkt und
 antikbraun (RAL 8019) beschichtet, Höhe Überflur 750
 mm
 Gesamtlänge ca. 1100 mm, herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss
 nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
 mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
 ca. 500 mm Unterflur, ohne Öse

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 0,00 kg/St
 Material:
 S235 JR

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Ornamental bollard
 of steel tube
 Conical Ø 168 / 96 mm, with ornamental cap,
 approx. 750 mm above ground, hot-dip
 galvanized and coated in antique brown (RAL 8019),
 height above ground 750 mm
 total length approx. 1100 mm, removable, with triangular
 locking mechanism
 acc. with DIN 3223, self-engaging lock
 with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10
 approx. 500 mm below ground, without eyelet

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 0,00 kg/pc
 material:
 S235 JR

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated