


Stilpoller Stahlrohr Ø 193 mm, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bondehülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur



Ornamental bollard steel tube Ø 193 mm, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground

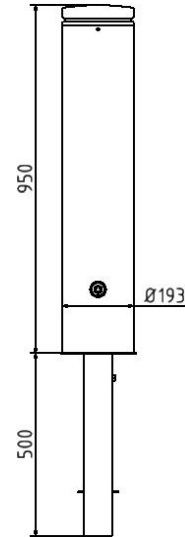

Artikelbeschreibung:

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 193 mm mit Alukopf und Zierring ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bondehülse Typ 470.10 ca. 500 mm Unterflur

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 30,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Ornamental bollard of steel tube Ø 193 mm with aluminium head and decorative ring approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and anthracite grey (metallic grey), powder-coated, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 30,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461