


Aluminiumpoller Ø 120 mm, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Höhe Überflur 900 mm Gesamtlänge ca. 1200 mm



Bollard of aluminium Ø 120 mm, stationary, for casting in concrete with ground anchor, height above ground 900 mm total length approx. 1200 mm

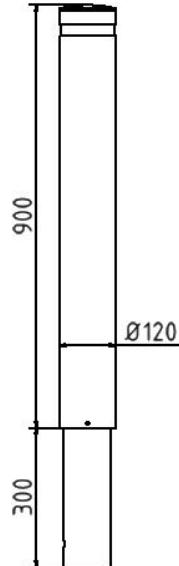

Artikelbeschreibung:

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 120 mm
 Wandstärke 8 mm, mit Ziernut,
 anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet,
 Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, ortsfest, zum
 Einbetonieren
 mit Erdanker, Höhe Überflur 900 mm
 Gesamtlänge ca. 1200 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 10,00 kg/St
 Material:
 Aluminium

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Bollard of thick-walled aluminium Ø 120 mm
 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite
 grey RAL
 7016 coated, bottom part of hot-dip galvanized steel
 tube, stationary, for casting in concrete
 with ground anchor, height above ground 900 mm
 total length approx. 1200 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc
 material:
 aluminium

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.