


Aluminiumpoller Ø 120 mm, herausnehmbar, mit
 Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende
 Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
 ca. 500 mm Unterflur, Höhe Überflur 750 mm
 Gesamtlänge ca. 1050 mm



Bollard of aluminium Ø 120 mm, removable, with
 triangular locking mechanism acc. with DIN 3223,
 self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket
 part-no. 470.10 approx. 500 mm below ground, height
 above ground 750 mm total length approx. 1050 mm

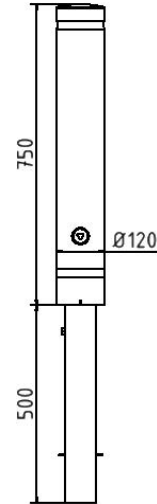

Artikelbeschreibung:

Poller aus starkwandigem Aluminium Ø 120 mm
 Wandstärke 8 mm, mit Ziernut,
 anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet,
 Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr,
 herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
 nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung
 mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10
 ca. 500 mm Unterflur, Höhe Überflur 750 mm
 Gesamtlänge ca. 1050 mm

Verwendungszweck:

Zum Sperren, Sichern und Schützen von Bereichen.

Technische Daten:

Gewicht: 10,00 kg/St
 Material:
 Aluminium

Oberfläche:
 Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

item description:

Bollard of thick-walled aluminium Ø 120 mm
 8 mm wall thickness, with decorative groove, anthracite
 grey RAL
 7016 coated, bottom part of hot-dip galvanized steel
 tube, removable, with triangular locking mechanism
 acc. with DIN 3223, self-engaging lock
 with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10
 approx. 500 mm below ground, height above ground 750
 mm
 total length approx. 1050 mm

designated purpose:

For stopping, and securing or saving of areas.

technical specifications:

weight: 10,00 kg/pc
 material:
 aluminium

surface:
 hot dipped galvanized and powder coated