

Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche
 geschliffen, zum Aufdübeln, mit
 Bodenplatte Ø 120 mm, Lochkreis Ø
 94 mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm,
 ohne Querholm, Gesamtbreite 1200
 mm

Stainless steel hoop Ø 48 mm
 Ground surface, for plugging down,
 with base plate Ø 120 mm, pitch
 circle Ø 94 mm, 3 holes Ø 14 mm,
 without cross bar, total width 1200
 mm

18,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

2. Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

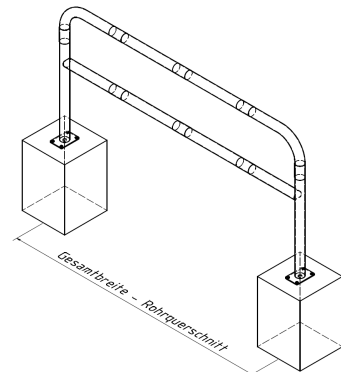


Abb. 3

