

Edelstahlbügel Ø 48 mm Oberfläche
 geschliffen, zum Aufdübeln, mit
 Bodenplatte Ø 120 mm, Lochkreis Ø
 94 mm, 3 Bohrungen Ø 14 mm,
 Rundbügel mit Querholm,
 Gesamtbreite 650 mm

Stainless steel hoop Ø 48 mm
 Ground surface, for plugging down,
 with base plate Ø 120 mm, pitch
 circle Ø 94 mm, 3 holes Ø 14 mm,
 Round hoop with cross bar, total
 width 650 mm

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
 und Positionierung des Fundaments achten
 siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning
 and the positions of the foundations
 see Abb.1 + 2

- 2.** Bügel mittig auf die
 Fundamente positionieren
 siehe Abb.3

place the hoop in the Center
 of the foundations
 see Abb.3

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
 Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren
 und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3
 and fixate with fastening material.

Abb. 1




Abb. 2

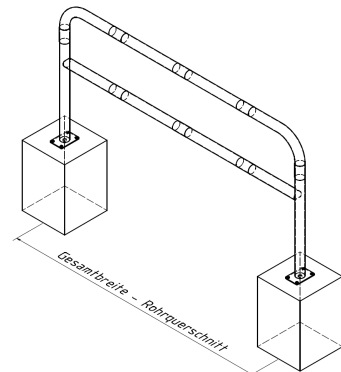


Abb. 3

